

Hoja de datos – Línea Tradicional



Descripción Cruz THD

- ✓ Fabricación francesa garantía de una pantalla duradera
- ✓ 3 años de garantía: partes, mano de obra al taller, costes de ida y vuelta hasta el cliente
Extensión de garantía: 3 años adicionales
- ✓ 3 o 4 líneas de Leds en periferia con numerosas animaciones pre programadas
- ✓ Pantalla THD central
- ✓ Visualización de la temperatura, fecha y hora así como una posibilidad de generar una cuenta atrás a partir de D-99
- ✓ Programación por mando radio
- ✓ Modo clásico o dinámico del modulo THD
- ✓ Sensor de luz permitiendo ajustar el consumo de los Leds (día/noche)
- ✓ Esquema y modulo THD independientes, permitiendo un modo standby con únicamente la pantalla THD en funcionamiento
- ✓ Marco en aluminio, caras en plexiglás
- ✓ Temperatura de funcionamiento -25 à + 60°C


Descripción Cruz Gráfica

- ✓ Fabricación francesa garantía de una pantalla duradera
- ✓ 3 años de garantía: partes, mano de obra al taller, costes de ida y vuelta hasta el cliente
Extensión de garantía: 3 años adicionales
- ✓ Pantalla dinámica de mensajes programados tales como la hora, la fecha y la temperatura
- ✓ Numerosas animaciones pre programadas, con la visualización en modo aleatorio o secuencial
- ✓ Editor grafico para crear logos personalizables
- ✓ Version pre programada o programable por PC con paquete de conexión o inalámbrica
- ✓ Sensor de luz permitiendo ajustar el consumo de los Leds (día/noche)
- ✓ Modo standby permitiendo visualizar automáticamente un mensaje diferente durante los horarios de cierre de su farmacia
- ✓ Marco en aluminio, caras en plexiglás
- ✓ Temperatura de funcionamiento -25 à + 60°C

Personalización

- ✓ Elección del color del esquema (color RAL o PANTONE) o en acero inoxidable
- ✓ Elección del color de los LEDs : rojo, ámbar, blanco, verde, azul o purpura (Led lumex)
- ✓ El rotulo puede ser equipado de un o dos lados de LEDs
- ✓ Instalación en bandera (en una pared o un polo) o instalación en frente

Características detalladas

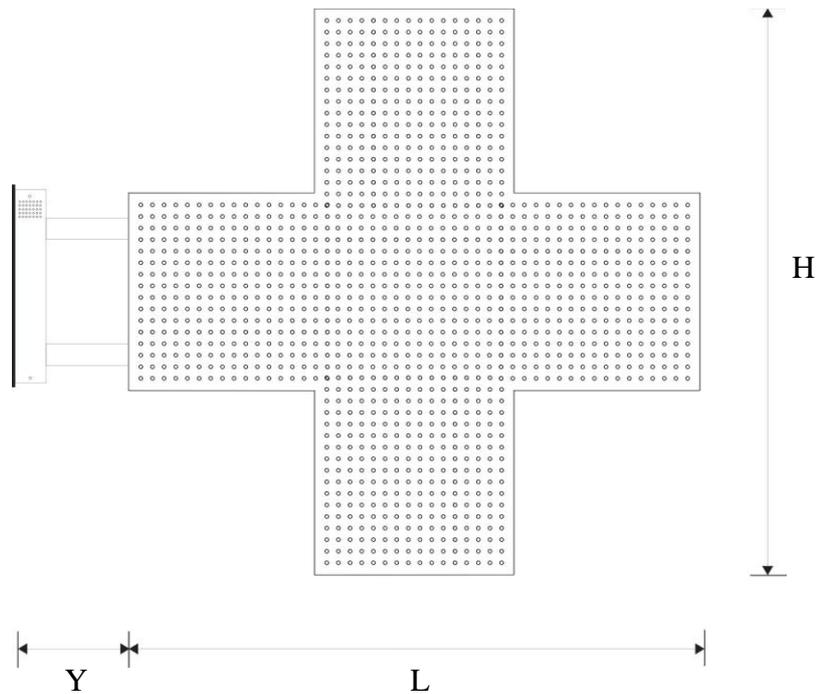

Modelo	Altura (mm)	Longitud (mm)	Espesor (mm)	Visualización (mm)	Y (mm) min / max	Energía en modo fijo Día (watt) / Noche (watt)	LEDS Num
Cruz THD 90	890	890	55	812 x 812	100 / 400	120 / 40	1484
Cruz THD 105	1050	1050	55	986 x 986	100 / 400	175 / 60	2204
Cruz THD 125	1250	1250	55	1190 x 1190	100 / 200	225 / 75	2796
Gráfica 80	790	790	55	732 x 732	100 / 400	115 / 40	1440
Gráfica 105	1050	1050	55	975 x 975	100 / 400	215 / 70	2560

Características de los Leds								
Referencia	C503B-GCS/GCN-030-BO	C566C-GFN-YO	C503B-BCS/BCN-030-XO	C566C-BFN-UO	C503B-RCS/RCN6-YO	C566C-RFN-VO	C513A-WSS/WSN-YO	C503B-ACS/ACN-YO
Particularidades	Luminosidad muy alta	Angulo Largo	Luminosidad muy alta	Angulo Largo	Luminosidad muy alta	Angulo Largo	Luminosidad muy alta	Luminosidad muy alta
Angulo	30	70 x 35	30	70 x 35	30	70 x 35	55	30
Intensidad (cd)	23,5	8,2	5,86	2,13	8,2	3	8,2	8,2
Elección de leds	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

